

NEW semiautomatic tray sealer machine vacuum/gas SVR-BASIC

Rotopack



Machine de scellage de plateaux semi-automatique pour plateaux préformés en PP, PE, PS, PET, AL, etc. Tôle d'étanchéité revêtue de téflon

Coupe de profil à la taille du plateau

Régulateur de température numérique avec capteur PT100

10 programmes mémorisables (possibilité de régler les paramètres d'étanchéité, de vide et de gaz) Structure en acier inoxydable, aluminium et polyéthylène

Moules personnalisés sur des échantillons de barquettes pour toutes les formes


Changement d'outil rapide

Informations techniques:

Alimentation	230V - 50/60 Hz P+N+PE
Consommation:	2,5 KW
Dimensions:	mm 500 x 685 x 780h
Pompe vide:	12 M3 (interne)
Air comprimé:	5 NL/cycle
Film:	400 mm. diam. 220 mm.
Vitesse:	De 2 à 5 cycles/minute

Capteur de vide inclus

Système de changement rapide d'outil

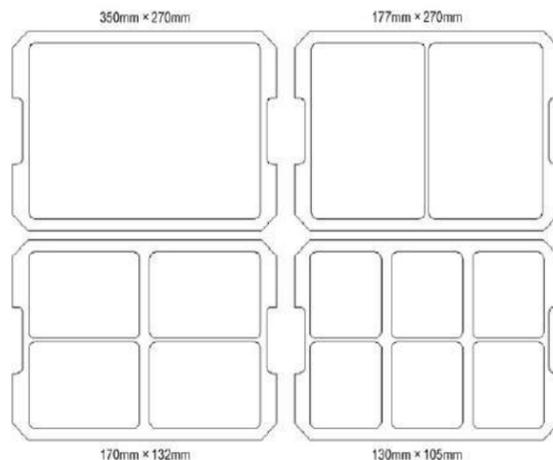

CONDROMAT