

Marmites à cuve fixe

500 à 2000 litres (et plus)

Chauffage vapeur, électrique, gaz ou bain d'huile


Points forts

- Simplicité
- Polyvalence
- Capacité

POUR CUIRE, ...

Cuve rectangulaire
Couvercle avec charnières
Vidange par vanne 50/60
(2 à partir de 1000 litres)
Coffret de commande déporté

Options :
Régulateur à programmes,
sonde à coeur, paniers perforés,
traçabilité

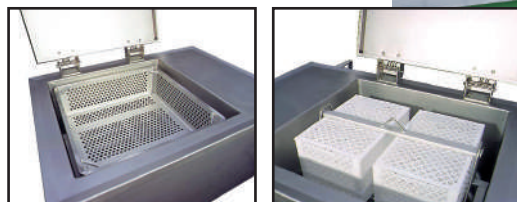

Paniers : Définition suivant application



Encombrement : Matériels standards

CAPACITÉS litres	DIM. EXT. (mm)			DIM. DE LA CUVE (mm)		
	Façade	Prof. *	Hauteur	Façade	Prof.	Hauteur
500	1500	1250	1000	1000	950	600
700	1900	1250	1000	1400	950	600
1000	2430	1250	1000	1930	950	600
1500	3390	1250	1000	2890	950	600
2000	3390	1280	1100	2890	980	700

* 1350 pour marmite gaz. Encombrement vanne de vidange + 250 mm



AVEC BRAS RACLEUR

Cuve hémisphérique
Chauffage vapeur
Vidange par vanne de fond
Coffret de commande déporté

